

VIASCOPE SmartIP[®] 500

不正接続検知/アクセスブロック


IP/MAC統合管理

BYOD/ユーザ認証/冗長構成対応

オールインワン! アプライアンスシステム

マネージャSW, 専用PC, OS, DB等追加購入一切不要!

簡単導入! 簡単操作! 簡単制御! 簡単管理!

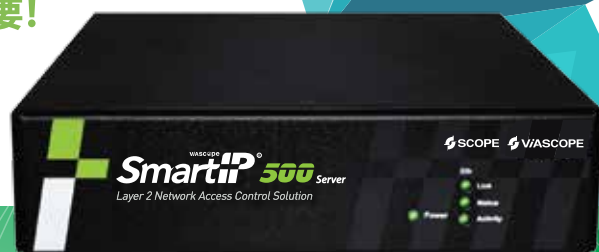

BYOD導入に際し、無許可PCやスマートデバイスの対応・管理を容易に実現!
ネットワークに接続されている全てのPCやデバイスを自動検出・簡単管理!
選択制ユーザ認証機能対応 (ゲスト申請・VIASCOPE認証)!

簡単導入

- エージェント不要
- ネットワーク構成変更不要
- 802.1Q VLANトランク対応
- 他の追加ハードウェア一切不要

簡単ネットワーク制御

- 無許可デバイスの接続をメール、Syslogサーバへ通知
- 不正IPデバイスを簡単ブロック (自動/手動)
- 悪質なIPアドレス重複による通信障害防止
- 1台で固定IPとDHCP IPを制御/管理可能
- 選択制によるユーザ認証機能

OS検知

- Linux/Windows/iOS/Androidの検知が行えます

簡単操作

- WebブラウザGUIコンソール
- セキュリティ/ポリシー集中管理
- 自動データ収集、事前/事後ポリシー設定
- デバイス管理情報のインポート/エクスポート対応

簡単資産管理

- 全てのIP/MACデバイスのデータベースをリアルタイムに更新
- 長期間未使用機器を簡単把握、TCO削減を支援
- デバイスログCSVファイル出力対応

冗長構成対応


- 万が一の故障時でも冗長構成によりセキュリティを保ちます

IPv6対応

- リアルタイムにIP/MAC情報を収集しコントロール可能

管理コンソール、サーバ、データベース、プローブ、DHCPサーバ、IPScanで培ったノウハウをOne Boxに結集!

ネットワーク構成図

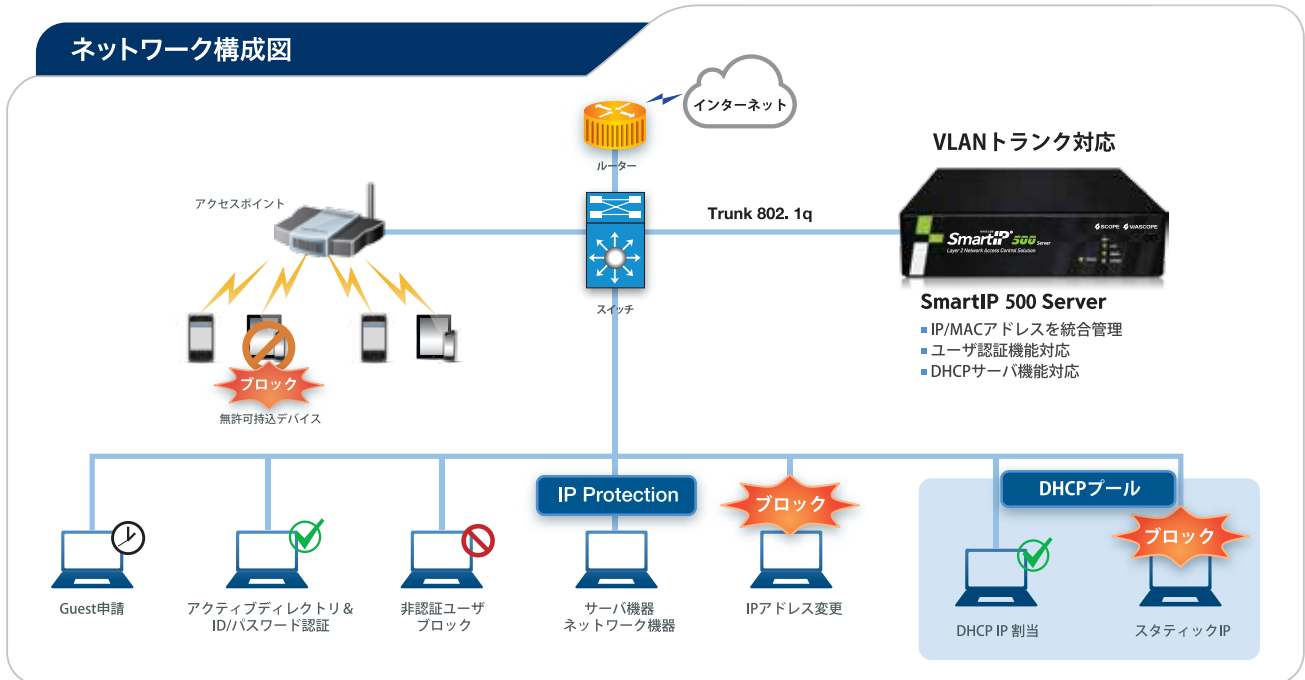

製品仕様

CPU	Cortex-A9 Quad Core 1.4GHz	トランクプロトコル	IEEE 802.1q サポート
DB / OS	MariaDB / Linux	最大MAC登録数	2,000
メモリ	1GBytes DDR2 Memory	最大管理ユーザ数	500 アクティブIP
フラッシュメモリ	8GBytes T-Flash	最大管理VLAN数	10
インターフェイス	1×RJ-45(Eth.10/100/1000Mbps) 1×RS-232(DB-9) Console Port	Webブラウザ	Mozilla FireFox Internet Explorer 8.0 以上 Google Chrome (推奨 Webブラウザ)
サイズ(mm)	170(W) x 44(H) x 183(D)	* 粉塵、結露、油煙は誤動作の原因となります。 表示されている正しい環境仕様にてご使用下さい。 尚、仕様は予告なく変更になる場合があります。	
重量	1.0Kg		
使用環境	温度: 0°C - 40°C 湿度: 0% - 90%		
入力電圧	AC 100V~240V, 50~60Hz		
消費電力	10W		

販売元



ヴィアスコープ株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-16-6 新宿タツミビル1005

Tel : 03-5990-5310 Fax : 03-3342-7570

Email : japan@viascope.com

http://www.viascope.com/jp